

Інструкція по налаштуванню маршрутизаторів D-Link Dir-100/300 (нова прошивка)

1. Підключіть кабель до порту «Internet», комп'ютери до портів - Lan1, 2, 3 або 4.
2. Увімкніть роутер в розетку.
3. У мережевих налаштуваннях IP і DNS повинні бути налаштовані на автоматичне отримання.

Для зовнішнього з'єднання з інтернетом потрібно зайти в WEB-інтерфейс управління маршрутизатора. Щоб туди потрапити запустіть будь-який доступний WEB-браузер і введіть в рядку адреси IP-адресу маршрутизатора. Введіть http:// і IP-адресу, 192.168.0.1 (192.168.1.1) в адресний рядок браузера. При вході користувачеві буде запропоновано ввести ім'я користувача і пароль для доступу до менеджера налаштувань. За замовчуванням логін «admin» пароль «admin». З'явиться нове вікно WEB-інтерфейсу керування.




DIR_300NRUB5

Имя пользователя:

Пароль:

4. Заходимо в меню Мережа -З'єднання (Net – Connections) натискаємо кнопку Додати (add) або вибираємо з'єднання WAN.

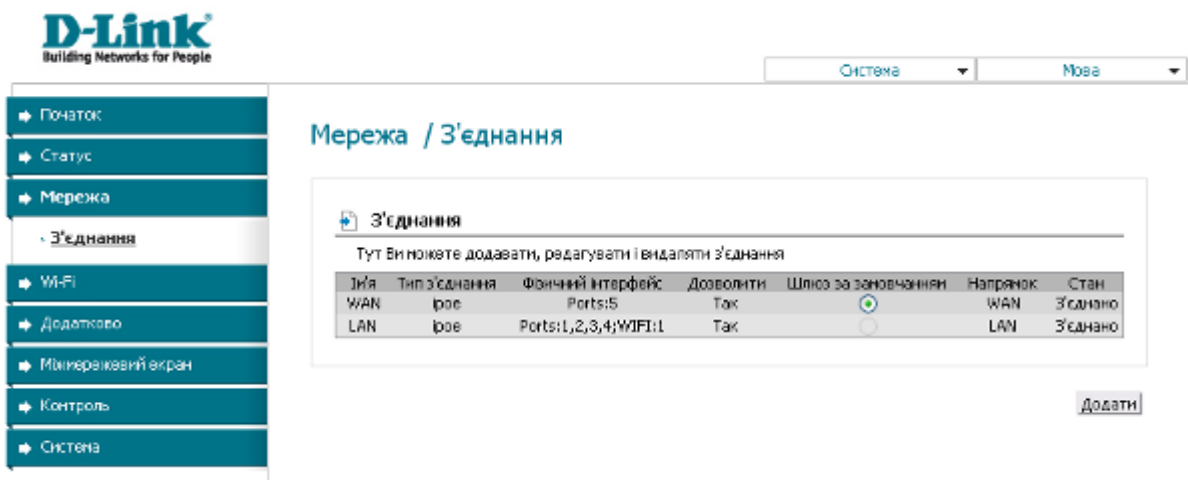

5. В розділі Головні налаштування змінюємо Тип з'єднання – PPPoE

Головні налаштування

Вибір типу з'єднання і загальні налаштування

Ім'я:

Тип з'єднання:

Дозволити:

Напрямок: *WAN*

6. У розділі Налаштування PPP змінюємо:

PPP ім'я користувача: Ваш логін з листка користувача

Без авторизації: галочку знімаємо

Пароль: Ваш пароль з листка користувача

Підтвердження паролю: повторюємо пароль з листка користувача

Налаштування PPP

Уведіть ім'я користувача, пароль та інші налаштування, надані провайдером Інтернет. Решту полів залишіть за замовчанням.

PPP Ім'я користувача:	<input type="text" value="Login"/>
Без авторизації:	<input type="checkbox"/>
Пароль:	<input type="password" value="*****"/>
Підтвердження пароля:	<input type="password" value="*****"/>
Алгоритми аутентифікації:	<input type="text" value="AUTO"/>
Ім'я сервісу:	<input type="text"/>
З'єднання на вимогу:	<input type="checkbox"/>
MTU:	<input type="text"/>
PPP IP розширення:	<input type="checkbox"/>
Keep Alive:	<input type="checkbox"/>
Статична IP-адреса:	<input type="checkbox"/>
Відлагодження PPP:	<input type="checkbox"/>
Перенаправлення PPPoE:	<input type="checkbox"/>
Інтерфейс:	<input type="text" value="eth2.5"/>

Натискаємо кнопку Зберегти.

D-Link
Building Networks for People

Система | Мова

⚠ Конфігурація пристрою було змінено [Зберегти](#)

Мережа / З'єднання

З'єднання

Тут Ви можете додавати, редагувати і видалити з'єднання

Ім'я	Тип з'єднання	Фізичний інтерфейс	Дозволити	Шлюз за замовчанням	Напрямок	Стан
WAN	poe	Ports:5	Так	<input checked="" type="radio"/>	WAN	Роз'єднано
LAN	poe	Ports:1,2,3,4;WIFI:1	Так	<input type="radio"/>	LAN	З'єднано


[Додати](#)

Налаштування Wi-Fi

7. Заходимо в меню Wi-Fi. Вибираємо пункт Основные настройки

У полі SSID вводимо бажане назву для бездротової мережі, наприклад, ваш логін клієнта.

натискаємо Змінити.

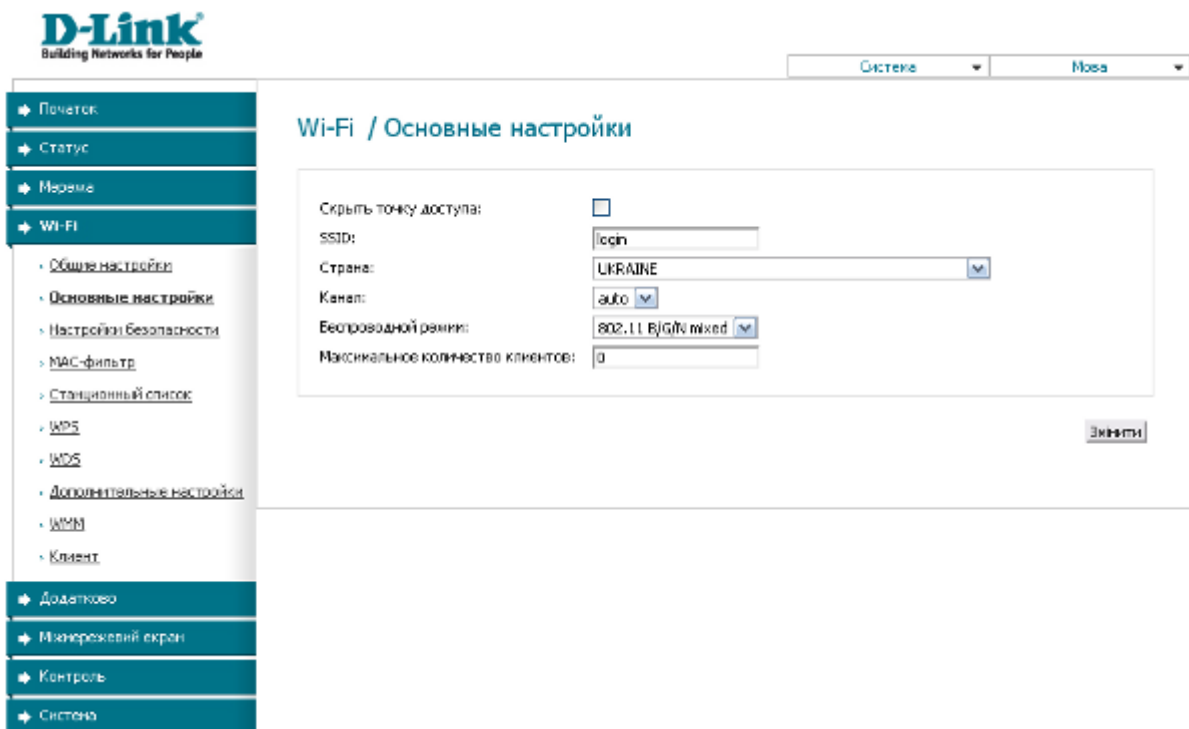

8. Вибираємо пункт Настройки безопасности. У полі Сетевая аутентификация вибираємо значення WPA2-PSK. У полі Ключ шифрования PSK вводимо бажаний пароль для бездротової мережі 8-63 символи, натискаємо Змінити.

- Початок
- Статус
- Мережа
- Wi-Fi
 - Общие настройки
 - Основные настройки
 - Настройки безопасности
 - MAC-фильтр
 - Стационарный список
 - WPS
 - WDS
 - Дополнительные настройки
 - WMM
 - Клиент
- Дополнительно
- Мультимедийный экран
- Контроль
- Система

Wi-Fi / Настройки безопасности

Сетевая аутентификация:

Ключ шифрования PSK:

Настройки шифрования WPA

WPA шифрование:

WPA период обновления ключа:

Налаштування завершено!